

Artikelnr **55731-800-14**  
 E-nr **7502795**  
 EI-nr  
 S-nr  
 EAN **7312905731846**



## Sockel gänga 84,5 mm


Sockel gänga 84,5 mm brun IP54 rak botteninföring. Kompletteras med LED-modul max 6W

### Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	-
Ljuskälla	LED-modul, max 6W (ej inkl)
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Brun NCS S 8010-Y50R
Skyddsklass	I
D-klassad	Ja
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	A+
T <sub>a</sub>	-30 - +25
Höjd	58 mm
Diameter Ø	97 mm
Glas	-
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	0,66 kg
Design	

### Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till kopplingsplinten. Skruva fast LED-modulen och sätt sedan på kulan genom att skruva den medsols, se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

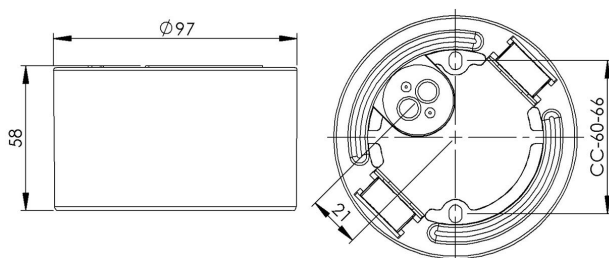

### Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Bottengenomföring, två brytväggar. Överkoppling är möjlig. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Kompletteras med LED-modul, max 6W. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Glastätning: 02786-1, 79 059 90

*Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*