

Artikelnr **55732-000-12**  
 E-nr **7510011**  
 EI-nr **3056123**  
 S-nr **4211985**  
 EAN **7312905573200**



## Sockel gänga 84,5 mm


Grå IP54 rak E27 75W med botteninföring

### Specifikation

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Sockelmaterial | Porslin                 |
| Lamphållare    | E27                     |
| Ljuskälla      | E27, max 75W (ej inkl.) |
| Spänning       | 230V                    |
| Montering      | Tak/vägg                |
| Sockelfärg     | Grå NCS S 6502-G        |
| Skyddsklass    | II                      |
| D-klassad      | Ja                      |
| Kapslingsklass | IP54                    |
| Energiklass    | A++ - E                 |
| T <sub>a</sub> | -30 - +25               |
| Höjd           | 58 mm                   |
| Diameter Ø     | 97 mm                   |
| Glas           | -                       |
| Glasgänga      | 84,5 mm                 |
| Vikt           | 0,59 kg                 |
| Design         | -                       |

### Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

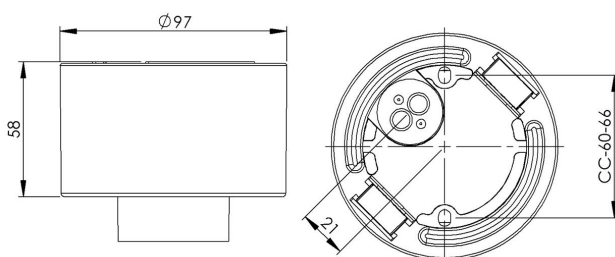

### Teknisk information

Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Fyra polskruvar för anslutning av max 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Botteninföring, två brytväggar (som kräver tätningssats vid användande). Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar med monterad kupa. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Glastätning: 02786-1, 79 059 90  
 Tätningssats: 52770, 7503290

*Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

