

Artikelnr **8321-200-10**  
 E-nr **7506565**  
 El-nr  
 S-nr  
 EAN **7312908321105**



## Ohm Pendel 100/155


Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

### Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	G9
Ljuskälla	Max 20W (ej inkl)
Spänning	230V
Montering	Tak
Sockelfärg	Vit NCS S 1502-G50Y
Skyddsklass	II
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP44 (inomhusbruk)
Energiklass	-
T <sub>a</sub>	-30 - +25
Höjd	155 mm
Diameter Ø	98 mm
Glas	Matt opal
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	1,27 kg
Design	Kauppi & Kauppi

### Installation

För nätkabeln från taket genom takkoppspackningen. Fäst takkoppspackningen med hjälp av takkrok och lämpliga skruvar enligt monteringsanvisning. (Skruv medföljer ej.) Häng armaturen i kroken och anslut ledarna till kopplingsplinten. För upp takkoppen så att den sluter tätt mot taket och fäst den med dragavlastaren. Bestycka armaturen med lämplig ljuskälla, sätt sedan kupan på plats med packning mellan glas och sockel.

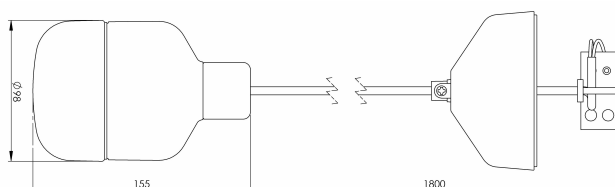

### Teknisk information

Urustad med textilkabel (2m) med takkopp i porslin och kopplingsplint. Armaturen är godkänd för att användas i IP44-klassade områden, endast inomhus.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det, diskas med fördel i diskmaskin. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Sätt kupan på plats och byt ljuskälla om nödvändigt.

### Reservdelar

Kupa: 1-6160-30, 7906094  
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

