

Artikelnr **7266-705-16**  
 E-nr **7511448**  
 EI-nr **3212920**  
 S-nr **4212097**  
 EAN **7312907266162**



## Opus 200 Crystal


Opus 200 Crystal är försedd med kristallhänge koppen+pigg. Ljuset reflekteras genom prismorna och klarglaskupan och ger en spännande ljusbild. Glaskupan med silikonpackning skyddar prismorna mot damm och fukt.

### Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	E14
Ljuskälla	3x max 28W (ej inkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak
Sockelfärg	Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass	I
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP44
Energiklass	-
T <sub>a</sub>	-30 - +25
Höjd	194 mm
Diameter Ø	202 mm
Glas	Klarglas
Glasgänga	185,5 mm
Vikt	3 kg
Design	Duoform

### Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen i tak med lämpliga skruvar. Trä de medföljande silikonlangarna över ledarna. Anslut ledarna till kopplingsplinten. Lossa på de två skruvar som håller montageplåten. Montera kristallkronan mot montageplåten med hjälp av de två nyckelhålsformade hålen. Dra åt skruvarna. Sätt i ljuskällor och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

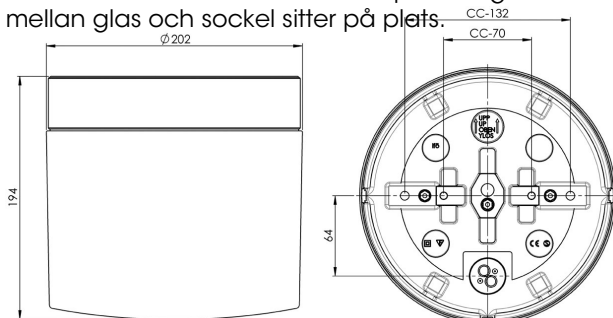

### Teknisk information

Silikon tätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 6 mm hål för montage, CC-mått 133 mm, alternativt två dolda hål Ø 5 mm, för CC-mått 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Kopplas till kopplingsplint för max 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring och tre brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Våra kupor är alla unika, mindre variationer kan förekomma.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Glas: 1-6185-10, 79 060 07  
 Glastätning: 3431, 7906031

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

