

Artikelnr **7042-705-10**
 E-nr **7511443**
 EI-nr **3212921**
 S-nr **4212098**
 EAN **7312907042209**



Contrast Edenryd Crystal


Edenryd Crystal är försedd med kristallhänge koppen. Ljuset reflekteras och ger en fin ljusbild i tak och på vägg. Glaskupan med silikonpackning skyddar prismorna mot damm och fukt.

Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	E14
Ljuskälla	Max 3 x 28W (ej inkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak
Sockelfärg	Vit NCS S 1502-G50Y
Skyddsklass	I
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP44
Energiklass	-
T _a	-30 - +25
Höjd	218 mm
Diameter Ø	325 mm
Glas	Klarglas
Glasgänga	185,5 mm
Vikt	3,6 kg
Design	Duoform

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Trä de medföljande silikonlangarna över ledarna. Fäst armaturen i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till kopplingsplinten. Lossa på de två skruvar som håller montageplåten. Montera kristallkronan mot montageplåten med hjälp av de två nyckelhålsformade hålen. Dra åt skruvarna. Sätt i ljuskällor och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

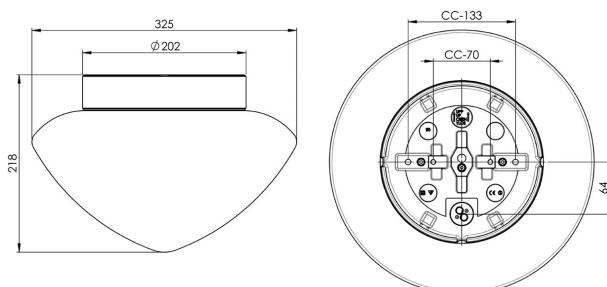

Teknisk information

Silikon tätning mellan glas och sockel. Fyra Ø 5mm hål för montage. CC-mått 133/70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Anslutning till kopplingsplint för max 3 x 1,5 mm². Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, tre brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6129-2, 79 060 05
 Glastätning: 3431, 7906031

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

